




NORM HP Horizontal Parede - Cobre

Termoacumulador, tipo Alta Pressão modelo NORM HP montagem HORIZONTAL PAREDE, construído em chapa cobre DHP99,9% estanhado pelo interior.

Equipado com 1 ou várias resistências eléctricas, ligações sanitárias de entrada e saída localizadas junto ao grupo eléctrico.

Para instalação HORIZONTAL fixo na parede. Possuem suportes para fixação na parede. Isolados termicamente com uma espessa camada de poliuretano injectado de alta densidade, o que permite conservar ao máximo a energia previamente utilizada no aquecimento da água.

Fornecido com grupo hidráulico de segurança de 4 funções (segurança, retenção, corte e dreno), copo de esgoto sifonado.

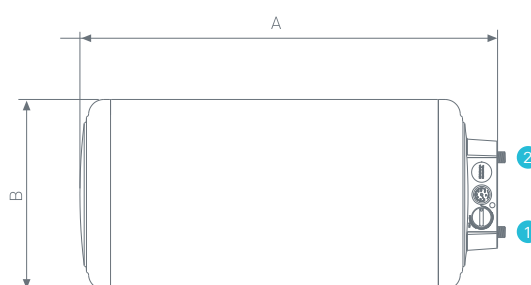

Dimensões e Especificações

| Capacidade (l) | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DIMENSÕES [mm] | | | | | |
| A | 580 | 830 | 970 | 1080 | 1230 |
| B | 380 | 380 | 440 | 495 | 495 |
| DIMENSÕES DA CAIXA | | | | | |
| c | 620 | 890 | 1010 | 1110 | 1260 |
| l | 390 | 390 | 450 | 510 | 510 |
| h | 430 | 430 | 490 | 540 | 540 |
| ESPECIFICAÇÕES | | | | | |
| 1 (Entrada água fria) | 3/4" M | 3/4" M | 3/4" M | 3/4" M | 3/4" M |
| 2 (Saída água quente) | 3/4" M | 3/4" M | 3/4" M | 3/4" M | 3/4" M |
| Peso (kg) | 16 | 22 | 29 | 35 | 39 |
| Características eléctricas | 1000W/230V-50Hz | 1200W/230V-50Hz | 1500W/230V-50Hz | 2000W/230V-50Hz | 2000W/230V-50Hz |
| Tempo Aquecimento (T=45°C) | 1h35min | 2h10min | 2h50min | 2h35min | 3h10min |