




EUR092 VS Vertical Solo - Inox 316L

Termoacumulador, tipo Alta Pressão modelo EUR092 VS montagem VERTICAL SOLO, construído em chapa de aço inoxidável AISI 316L. Equipado com 1 ou várias resistências eléctricas, ligação para entrada de água fria na lateral na parte inferior e saída de água quente no tampo superior.

Para instalação VERTICAL apoiado no solo. Possuem suportes para apoio ao solo.

Isolados termicamente com uma espessa camada de poliuretano injectado de alta densidade, o que permite conservar ao máximo a energia previamente utilizada no aquecimento da água.

Fornecido com grupo hidráulico de segurança de 4 funções (segurança, retenção, corte e dreno), copo de esgoto sifonado e válvula de temperatura e pressão.

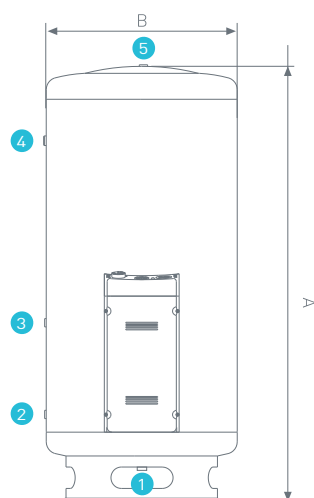

Dimensões e Especificações

Capacidade (l)	150	200	300	400	500
----------------	-----	-----	-----	-----	-----

DIMENSÕES [mm]

A	1300	1650	1700	1650	2000
B	540	540	640	740	740

ESPECIFICAÇÕES

1 [Esgoto]	1/2" F	1/2" F	1/2" F	3/4" F	3/4" F
2 [Entrada água fria]	3/4" F	3/4" F	3/4" F	1" F	1" F
3 [Recirculação A.Q.S.]	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F
4 [Válvula térmica]	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F
5 [Saída água quente]	3/4" F	3/4" F	3/4" F	1" F	1" F
Peso (kg)	50	63	84	95	120
Características eléctricas	3000W/230V-50Hz	4500W/400V-50Hz	6000W/400V-50Hz	8000W/400V-50Hz	10000W/400V-50Hz
Tempo Aquecimento (T=45°C)	2h35min	2h20min	2h35min	2h35min	2h35min