



## EUR092 HS Horizontal Solo - Cobre


Termoacumulador, tipo Alta Pressão modelo EUR092 HS montagem HORIZONTAL SOLO, construído em chapa cobre DHP99,9% estanhado pelo interior.

Equipado com 1 ou várias resistências eléctricas, ligações sanitárias de entrada e saída localizadas na parte inferior junto ao grupo eléctrico.

Para instalação HORIZONTAL apoiado no solo. Possuem suportes para apoio ao solo.

Isolados termicamente com uma espessa camada de poliuretano injectado de alta densidade, o que permite conservar ao máximo a energia previamente utilizada no aquecimento da água.

Fornecido com grupo hidráulico de segurança de 4 funções (segurança, retenção, corte e dreno), copo de esgoto sifonado e válvula de temperatura e pressão.

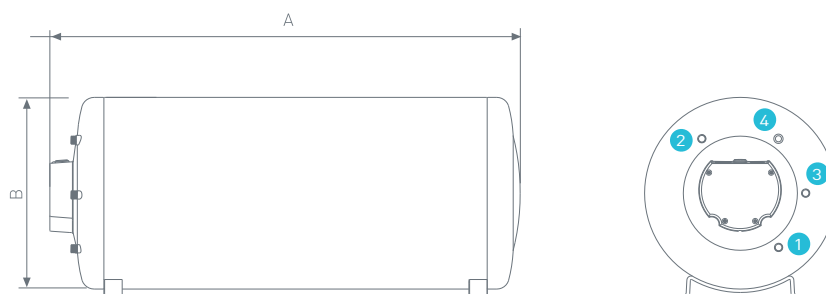

## Dimensões e Especificações

Capacidade (l)	150	200	250	300	400	500
<b>DIMENSÕES [mm]</b>						
A	1320	1330	1360	1560	1610	1850
B	540	600	640	640	740	740
<b>DIMENSÕES DA CAIXA</b>						
c	1360	1340	1390	1590	1740	1990
l	590	650	710	710	800	800
h	620	680	740	740	890	890
<b>ESPECIFICAÇÕES</b>						
① (Entrada água fria)	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M	1" M	1" M
② (Saída água quente)	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M	1" M	1" M
③ (Recirculação A.Q.S.)	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M
④ (Válvula térmica)	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F
Peso (kg)	50	63	75	84	95	120
Características eléctricas	3000W/230V-50Hz	4500W/400V-50Hz	4500W/400V-50Hz	6000W/400V-50Hz	8000W/400V-50Hz	10000W/400V-50Hz
Tempo Aquecimento (T=45°C)	2h35min	2h20min	2h55min	2h35min	2h35min	2h35min